Dušo filtro naudojimo instrukcija

Produkto paskirtis

Pašalinti mechaninei taršai ir likutinėms taršioms medžiagoms, tokioms kaip chloras iš vandentiekio vandens. Chloras, būdamas stiprus oksidatorius, gali dirginti odą, sukeldamas odos išsausėjimą. Filtro aktyvios anglies ir KDF-55 užpildai puikiai šalina likutinį chlorą.

Darbinės sąlygos

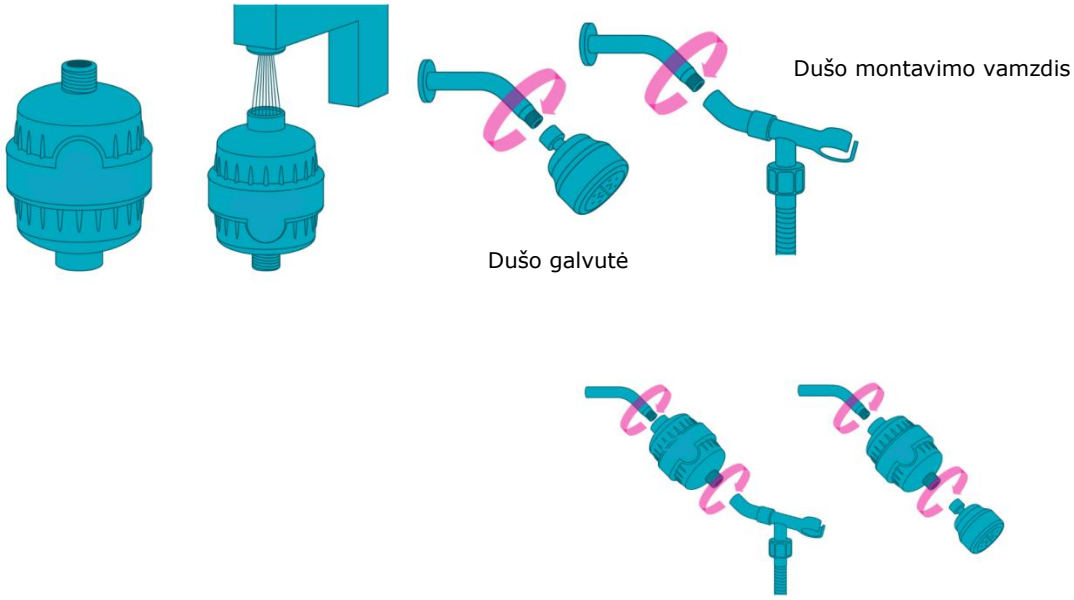

1. Prašome patikrinti, kad filtras tinkamai pajungtas, nėra vandens pratekėjimo.
2. Naudoti esant vidutiniam arba žemam sisteminiam slėgiui.
3. Naudoti vandentiekio vandeniui.
4. Vandens aukščiausia temperatūra neturėtų viršyti 80°C.
5. Vandens žemiausia temperatūra neturėtų viršyti 4 °C.
6. Prieš naudojantis švariu vandeniu, leisti laisvai vandeniui bėgti apie 10 sekundžių.
7. Jei filtras bus nenaudojamas ilgiau nei savaitę, rekomenduojama jį užpildyti vandeniu.

UAB "Akvasistema"

VILNIUS
Krokuvos g. 2
Tel. + 370 684 703 03
vilnius@akvasistema.lt

KAUNAS
Jozapavičiaus pr. 23
Tel. + 370 620 113 48
kaunas@akvasistema.lt

KLAIPĖDA
Sportininkų g. 17
Tel. + 370 676 551 41
klaipeda@akvasistema.lt

www.akvasistema.lt

Eksploatavimo instrukcija

1. Prieš naudojant nuleisti vandenį apie 10 sekundžių.
2. Nenaudoti vandens kuomet filtras netinkamai įstatytas.
3. Filtro darbinis laikas tiesiogiai priklauso nuo vandens kokybės.
4. Valant filtrą nenaudoti detergentų ar tirpiklių, kaip etanolis.

Filtro keitimas

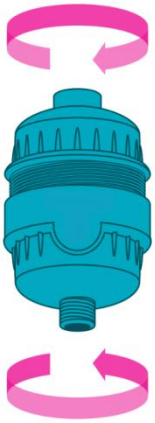

1. Nuimti filtro viršų.
2. Išimti filtro elementą.
3. Pakeisti elementą nauju.

Filtro elementas turėtų būti keičiamas periodiškas kas 8-12 mėnesių, priklausomai nuo vandens kokybės.
Pakeitus filtro elementą prašome įsitikinti, kad filtras tinkamai surinktas ir nepraleidžia vandens.

UAB "Akvasistema"

VILNIUS
Krokuvos g. 2
Tel. + 370 684 703 03
vilnius@akvasistema.lt

KAUNAS
Jozapavičiaus pr. 23
Tel. + 370 620 113 48
kaunas@akvasistema.lt

KLAIPĖDA
Sportininkų g. 17
Tel. + 370 676 551 41
klaipeda@akvasistema.lt

www.akvasistema.lt